




VANTAIL

LIVI 500


Automation à bras articulé pour portails à vantail



Applications

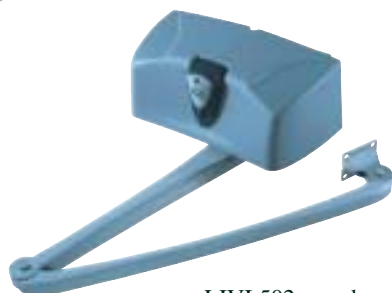



LIVI 502 avec bras articulé

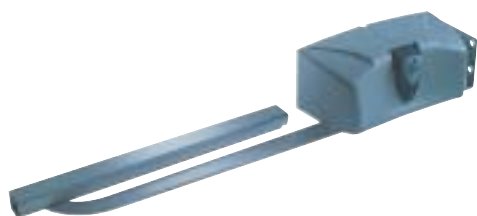


LIVI 502 avec bras coulisse



LIVI 500 avec bras articulé

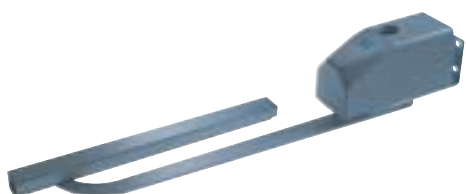

LIVI 500 avec bras coulisse

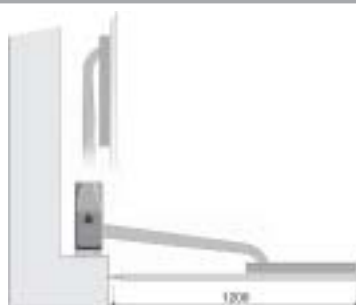



Moto-réducteur électromécanique pour portails à vantail

LIVI 502

ADAPTABLE À TOUT



LIVI 502 est la solution idéale **pour chaque type de portail à vantail**, aussi avec piliers de grandes dimensions, où n'est pas possible d'utiliser des autres types d'automatisation.

L'installation, **facile et rapide**, n'exige aucune modification à la structure du portail.

Pour vantaits jusqu'à 3 mt

LIVI 502: moto-réducteur 230V ac, irréversible.

LIVI 503: moto-réducteur 230V ac avec fin de course incorporé, irréversible.

Pour vantaits plus longs*

LIVI 502R: moto-réducteur 230V ac, réversible.

LIVI 503R: moto-réducteur 230V ac avec fin de course incorporé, réversible.

**utiliser toujours avec serrure électrique.*

Pour solutions en basse tension*

LIVI 502/24: moto-réducteur 24V dc, irréversible.

LIVI 503/24 : moto-réducteur 24V dc avec fin de course incorporé, irréversible.

**l'automation en 24V dc permet la programmation automatique du fin de course, le ralentissement final en ouverture et fermeture, aussi bien que le fonctionnement en panne de courant avec batteries rechargeable.*

Tous les modèles en 230V ac sont disponible aussi en version lente (ajouter L au code).

Les **armoires de commande** DEA System sont réalisées pour optimiser les performances de la série Livi 500.

On conseille d'utiliser armoires de commande avec réglage électronique de la force: 202E/3 (230V ac) et 224/2 (24V dc).

Les modèles

- Automatisation électromécanique, 230V ac et 24V dc.
- Propre avec vantaits jusqu'à 3,5 mt de longueur.
- Propre avec grands piliers.
- Facile à installer.
- Universel pour vantaits gauches et droites.
- Simple et sûr déverrouillage manuel à clef.
- Réducteur en bain de grasse.
- Rapide et silencieux.
- Bras articulé en aluminium.
- Bras coulisse (optional).



Simple déverrouillage manuel à clef.






Armoires de commande.



Lampe clignotante Lumy avec antenne incorporée.



Bras articulé en aluminium robuste et avec sécurité anti-cisaillement.

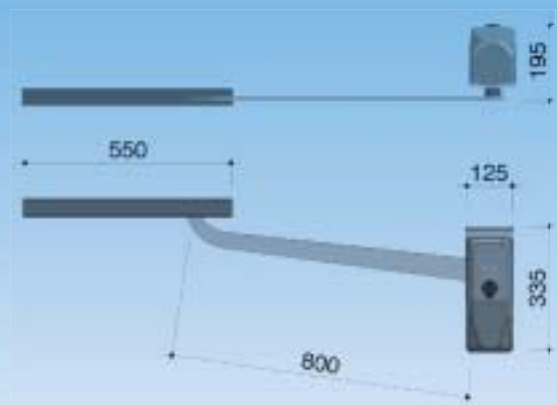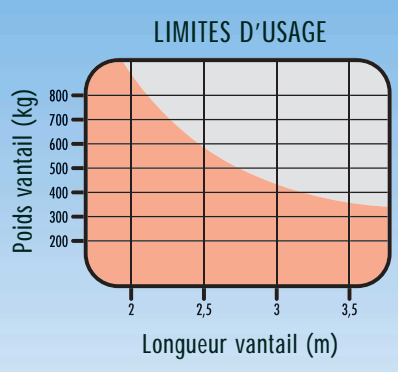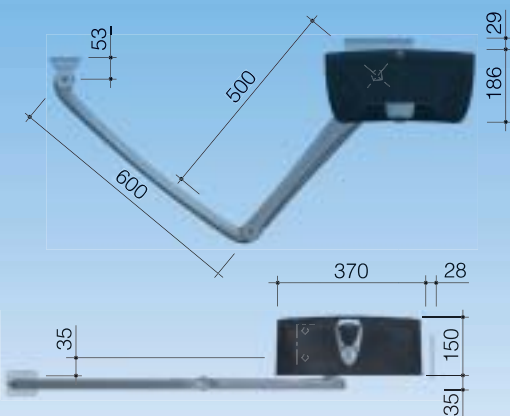


SÉRIE

LIVI 500

Caractéristiques techniques

Modèle	500 502	500R 502R	500/24 502/24
Alimentation (V) (50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	230 AC	230 AC	24 DC
Absorbement (W)	300	300	180
Condensateur (uF)	8	8	-
Niveau de protection (IP)	44	44	44
Couple max (Nm)	350	280	180
Température d'opération (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Protection thermal moteur (°C)	150	150	-
Cycle de travail (%)	40	40	60
Temps d'ouverture (sec. 90°)	12	8,5	10
Poids avec emballage (kg)	13,5	13,5	13,2






LIVI 500

ADAPTABLE À TOUT

La solution idéale pour chaque type de **portail à vantail**, aussi avec piliers de grandes dimensions, où n'est pas possible utiliser des autres types d'automatisation.

Le bras coulisse favorise l'utilisation où l'**espace** aux côtés du portail est **limité**.

L'installation, **facile et rapide**, n'exige aucune modification à la structure du portail.

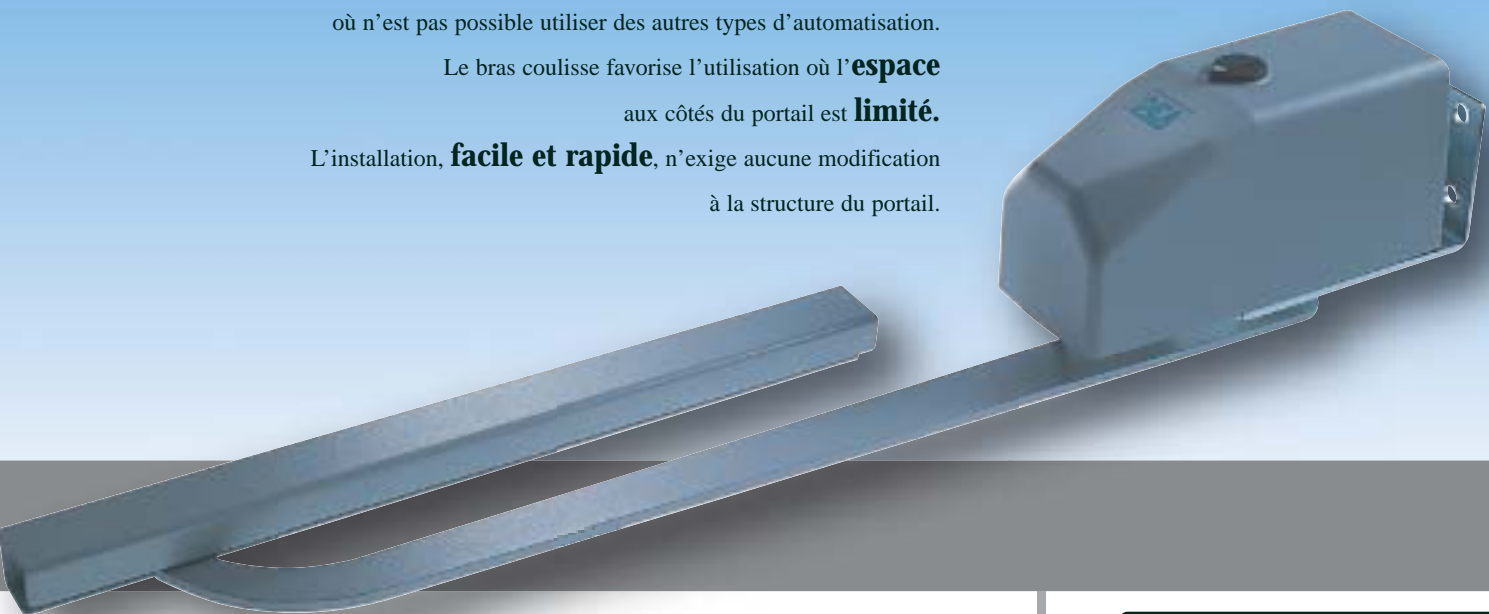

- Automatisation électromécanique, 230V ac et 24V dc.
- Propre avec vantaits jusqu'à 3,5 mt de longueur.
- Propre avec grands piliers.
- Facile à installer.
- Déverrouillage manuel intérieur.
- Réducteur en bain de grasse.
- Rapide et silencieux.
- Bras articulé en aluminium.
- Bras coulisse (optional).



Bras coulisse 560B. Pour éviter encombrements latéraux où l'espace est limité.



Kit 502/1: Automatisation complète avec accessoires originaux DEA.

Les modèles

Pour vantaits jusqu'à 3 mt

500: moto-réducteur 230V ac, irréversible.

LIVI 501: moto-réducteur 230V ac avec fin de course incorporé, irréversible.

*Pour vantaits plus longs**

LIVI 500R: moto-réducteur 230V ac, réversible.

LIVI 501R: moto-réducteur 230V ac avec fin de course incorporé, réversible.

**utiliser toujours avec serrure électrique.*

*Pour solutions en basse tension**













LIVI 500/24: moto-réducteur 24V dc, irréversible.

LIVI 501/24: moto-réducteur 24V dc avec fin de course incorporé, irréversible.

**l'automatisation en 24V dc permet la programmation automatique du fin de course, le ralentissement final en ouverture et fermeture, aussi bien que le fonctionnement en panne de courant avec batteries rechargeable.*

Tous les modèles en 230V ac sont disponible aussi en version lente (ajouter L au code).

Les armoires de commande DEA System sont réalisées pour optimiser les performances de la série Livi 500. On conseille d'utiliser armoires de commande avec réglage électronique de la force: 202E/3 (230V ac) et 224/2 (24V dc).

Barrières électromécanique		Portails à vantaux			
PASS	STOP	LIVI 500	WING 302	GHOST 200	OLI 600
					
Portails coulissants		Portes basculantes et sectionnelles		Rideaux	
LIVI 400	GULLIVER	LIVI 900	EASY 700	LIVI 800 C	WILL
					

Les accessoires



Digikéy:
fiable et de tout repos,
disponible radio
et par câble.



Radio-comandes:
en fréquence 433,92 Mhz,
avec codification à
Dip-Switch ou à
Auto-apprentissage.



Lampe clignotante
avec antenne
incorporée
433,92 Mhz.



Armoires de commande:
230V ac et 24V dc,
simple à programmer
et de tout repos.



Photocellules:
fiables et simple
à installer.



Sélecteur à clé:
disponible en saille
et pour encaissement.



TIMBRE REVENDEUR

DEA SYSTEM S.r.l.
AUTOMATISATION DE PORTAILS
36010 Zané (Vicenza) Italy - Via Monte Summano, 45E
Telefono: +39-0445-314944 - Telefax: +39-0445-314334
<http://www.deasystem.com>
deasystem@deasystem.com