

GEKO



Automatisme pour portails battants
Pour vantaux jusqu'à 2,5m




GEKO

Automatisme pour portails battants résidentiels


COD.	Art.	EN	CEP	CEC	CEA	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
628000	GEKO	EN 12443 EN 12445	●	●	NET24N	1 moteur Fins de course mécaniques Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture Détection obstacles
628010	GEKO/2	EN 12443 EN 12445	●	●	NET24N	2 moteur / 1 platine électronique Fins de course mécaniques Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture Détection obstacles

Pour tous les modèles: bras non inclus. Plaques de fixation à visser incluses.

DIMENSIONS AVEC BRAS

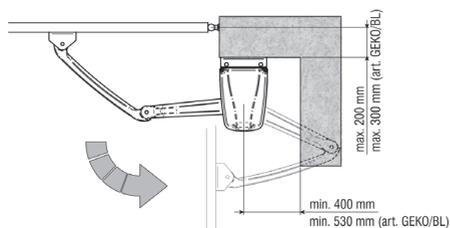

Bras articulé

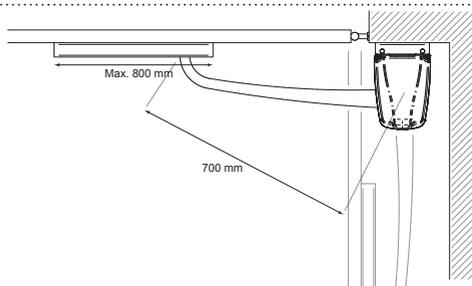

Bras à coulisse

Référez-vous à la notice technique pour les côtes d'installations

DONNÉES TECHNIQUES	GEKO
Alimentation moteur (V)	24V DC
Puissance maximale absorbée (W)	80
Couple maximale (Nm)	180
Cycle de travail (manœuvres/h)	20
N. manœuvres max en 24h.	60
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
Temps d'ouverture à 90° (s)	16
Poids avec l'emballage (Kg)	12
Niveau de protection	IP44



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

	Cod. 629260 Art. GEKO/BA Bras articulé en aluminium
	Cod. 629261 Art. GEKO/BS Bras à coulisse pour GEKO en fer verni
	Cod. 665000 Art. BLINDOS Boîte de sécurité avec prédisposition déverrouillage par câble

	Cod. 629263 Art. GEKO/BLA Bras long pour GEKO en aluminium
	Cod. 629350 Art. KIT CLIMB Kit adaptateur pour vantaux en pente - Max vantail 1,7m (Geko) ou 2m (502) - 150Kg. - Pente maximale 12%
	Cod. 629250 Art. COL 515 Câble inox avec 2 fixations anti-chute pour portails battants

	Cod. 629262 Art. GEKO/BL Bras long pour GEKO en fer verni
	Cod. 629280 Art. GEKO/SF Dispositif de déverrouillage par câble (4,5m). À utiliser avec BLINDOS

AUTRES ACCESSOIRES

	Cod. 661083 Art. AURA24 Lampe clignotante LED 24V, avec antenne intégrée, 433 MHz
	Cod. 662080 Art. LINEAR/XS Jeu de photocellules en saillie. Portée 20m
	Cod. 681060 Art. COVER Couverture en aluminium anti-vandale pour art. LINEAR et LINEAR/B
	Cod. 664000 Art. PILLY/60 Potelets (h.55cm) pour photocellules (paire)
	Cod. 681053 Art. Green Energy/N Système à énergie solaire. Panneau solaire non inclus
	Cod. 136024 Art. 1100 Electro-serrure horizontale complète avec gâche

	Cod. 672630 Art. GT2 Émetteur blanc, 2 fonctions, avec codage Rolling Code
	Cod. 662044 Art. LINEAR Jeu de photocellules orientables en saillie, avec possibilité de fonctionnement synchronisé. Portée 20m
	Cod. 663280 Art. DIGIRAD Clavier numérique radio anti-vandale en aluminium
	Cod. 664010 Art. PILLY/120 Potelets pour photocellules et accessoires, hauteur 100cm (paire)
	Cod. 136005 Art. D Double cylindre européen
	Cod. 136006 Art. 110V Electro-serrure vide (sans cylindre européen) avec gâche à terre

	Cod. 672640 Art. GT4 Émetteur blanc, 4 fonctions, avec codage Rolling Code
	Cod. 662043 Art. LINEAR/B Jeu de photocellules orientables avec émetteur alimenté par batteries, en saillie. Capacité 7/15m
	Cod. 664020 Art. PILLY/base Support à cimenter pour potelets
	Cod. 629290 Art. BAT Kit batteries composé de 2 batteries rechargeables 1,2Ah complet avec câbles de connexion à la platine
	Cod. 136004 Art. M 1/2 cylindre européen

KIT GEKO



Kit électromécanique pour portails battants




KIT GEKO comprend



COD.	Art.	⚡	CEB LED	CARACTÉRISTIQUES
628500	KIT GEKO	24V DC	●	Avec encodeur et platine électronique intégrée

LIMITES D'UTILISATION

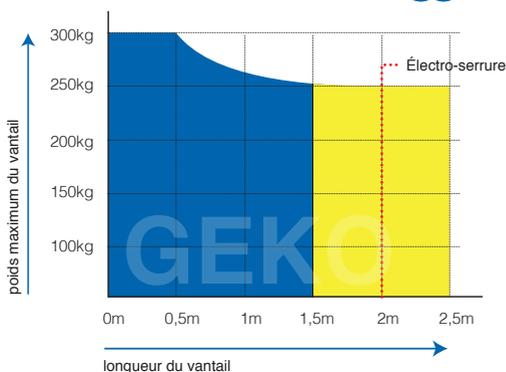

Si la longueur du vantail est supérieure à 2 mètres ou si vous utilisez des modèles réversibles il faut installer l'électro-serrure pour verrouiller la porte en position de fermeture.

La hauteur et la structure du vantail, ainsi que la présence de vent fort, peuvent provoquer la réduction des valeurs contenues dans cette table.

- = modèle GEKO/BS
- = modèle GEKO/BA