

UN CHOIX DE 27 COULEURS EN STANDARD BICOLORATION EN STANDARD



TOPAZE

PERFORMANCE THERMIQUE $U_d=1$ *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
36(-2;-5)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent)
A*4 E*6B V*C3

Emissions dans l'air

DIMENSIONS

Hauteur réalisable : 1940 à 2350
Largeur réalisable : 650 à 1100


SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points 2 crochets (SR2P2C)
Barillet Bel'M 5 clés

QUINCAILLERIE

Poignée rosace contemporaine Gris Déco Bel'M

PRIX DE VENTE HT**
Fourniture seule

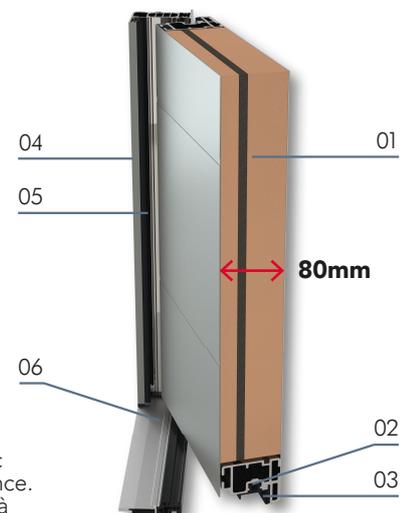

- 01 Ouvrant monobloc de 80 mm avec cadre composite à haute résistance. Isolant thermique et acoustique à très haute performance. Fiches 3 broches réglables en 3 dimensions.
- 02 Ouvrant à rupture de pont thermique.
- 03 Joint périphérique sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air.
- 04 Dormant Aluminium de 77 mm à recouvrement (sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique.
- 05 Joint sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.
- 06 Seuil Aluminium de 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme aux normes pour «personnes à mobilité réduite».



* Selon NF EN 14351-1

** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en vigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.