



UN CHOIX DE 29 COULEURS EN STANDARD  
BICOLORATION EN STANDARD



En option,  
+ large choix de couleurs



## GARANTIES

ANTI-CORROSION

20 ANS

BRILLANCE ET COULEUR

20 ANS

SERRURE

5 ANS

## FLAVIE

PERFORMANCE THERMIQUE  $U_d=1,2^*$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

36(-1;-4)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent)

A\*3 E\*4B V\*C3

INDICE ENVIRONNEMENTAL **C**

DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1720 à 2250

Largeur tableau réalisable : 710 à 1000

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points automatique 2 pènes 2 crochets (SA2P2C) + Barillet 5 clés Bel'M

VITRAGE

Double vitrage givré P2A + petits bois aspect plomb


DÉCOR

Panneau mouluré deux faces

QUINCAILLERIE

Poignée rosace classique Gris Déco Bel'M

(QPR-028-GD)

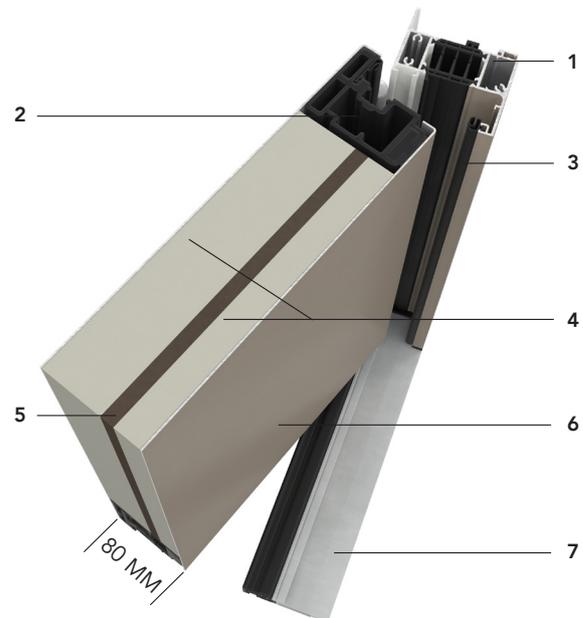

- 1 - Dormant haute isolation à rupture de pont thermique
- 2 - Cadre ouvrant composite haute résistance
- 3 - Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air
- 4 - Isolant thermique 66 mm
- 5 - Isolant phonique 10 mm : affaiblissement acoustique performant
- 6 - Tôle en aluminium thermolaqué, tenue haute durabilité
- 7 - Seuil à rupture de pont thermique répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

PRIX DE VENTE HT\*\*  
Fourniture seule

\* Selon NF EN 14351-1

\*\* En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en vigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.