

UN CHOIX DE 27 COULEURS EN STANDARD
BICOLORATION EN STANDARD



GARANTIES

ANTI-CORROSION

10 ANS

BRILLANCE ET COULEUR

10 ANS

SERRURE

5 ANS



ASTÉRIA

PERFORMANCE THERMIQUE $U_d=1.4$ *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
de 34(0;-3)dB à 37(-1;-3)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent)
A*3 E*4B V*C3

Emissions dans l'air



DIMENSIONS

Hauteur réalisable : 1830 à 2250
Largeur réalisable : 740 à 1100

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points automatique 2 pènes 2 crochets (SA2P2C)
Barillet Bel'M 5 clés

VITRAGE


Grilles insérées dans le double vitrage sablé classe P2A

QUINCAILLERIE

Poignée rosace classique Gris Déco Bel'M

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

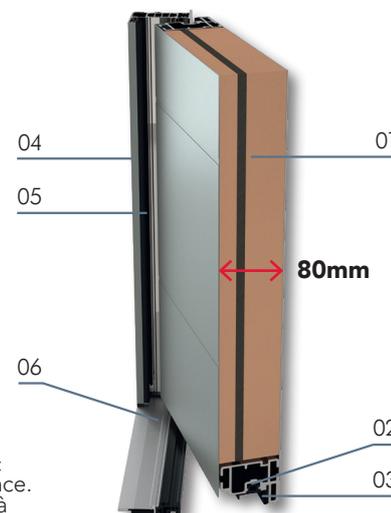

- 01 Ouvrant monobloc de 80 mm avec cadre composite à haute résistance. Isolant thermique et acoustique à très haute performance. Fiches 3 broches réglables en 3 dimensions.
- 02 Ouvrant à rupture de pont thermique.
- 03 Joint périphérique sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air.
- 04 Dormant Aluminium de 77 mm à recouvrement (sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique.
- 05 Joint sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.
- 06 Seuil Aluminium de 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme aux normes pour «personnes à mobilité réduite».



* Selon NF EN 14351-1

** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en rigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.